
Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026

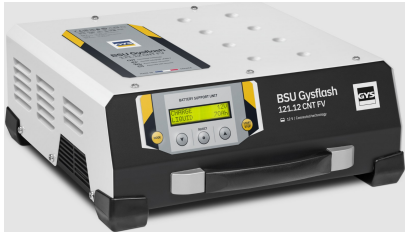

(slika je simbolična)

GYS POLNILEC GYSFLASH 121.12 CNT FV

Kategorija: Polnilci
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **66200**

Ni na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

GYSFLASH 121.12 CNT FV je 120 A polnilnik z visoko močjo in tehnologijo inverterja. Uporabniku omogoča, da med diagnostičnimi fazami ohranja 12-voltno, svinčeno ali litijevo baterijo na popolnoma stabilizirani napetosti. Zagotovil bo priporočeni in najučinkovitejši cikel polnjenja za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Zaradi priključka USB ga je mogoče tudi 100-odstotno prilagoditi. Priloženi so kabli (5 m - 25 mm2)

NAČINI DELOVANJA • Polnjenje: za 12 V, svinčene ali litijeve (LFP) akumulatorje med 5 in 1500 Ah. • Diagnostika: podpira do 120 A za 12 V akumulatorje v vozilih med fazo diagnostike v vzdrževalnih delavnicah. • Showroom: zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električne opreme demonstracijskega vozila. Prav tako nadzoruje optimalni postopek polnjenja akumulatorja. • Tester: Tester: omogoča preverjanje napetosti akumulatorja in oceno zagonskega sistema (zaganjalnika in akumulatorja) ter stanja alternatorja vozila. 100-ODSTOTNO POVEZANO • Dodajanje, brisanje ali spreminjanje načinov polnjenja in profilov prek ključa USB. • Uvozite vnaprej pripravljene konfiguracijske datoteke, ki so popolnoma prilagojene aplikacijam za polnjenje. • Shranite zgodovino polnjenja in podatke na ključ USB ter te podatke preprosto odprite v preglednici. • Priključite dodatne module (tiskalnik ali čitalnik črtne kode itd.) prek posebne vtičnice za module (SMC: Smart Module Connector) AMODEJNO POLNJENJE SMC USB • Podaljša življenjsko dobo in zmogljivost svinčenih (gelskih, AGM, tekočih in kalcijevih itd.) in litijevih (LFP) baterij. • Specializirana osemstopenjska polnilna krivulja (za svinčene baterije) ali avtonomna devetstopenjska polnilna krivulja (za litij-železo-fosfatne baterije). • Obnovi globoko izpraznjene baterije >2 V (samodejna SOS obnovitev). NAPREDNE TEHNOLOGIJE IN FUNKCIJE • FV Flexible Voltage, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. • Funkcija "Auto-Detect" samodejno začne postopek polnjenja, ko je baterija priključena na polnilnik. • Funkcija "Auto-Restart" shrani pomnilnik naprave v primeru izpada električne energije. • Pregled kabla in kalibracija. Priloženi so kabli (5 m - 25 mm2) • Funkcija zaklepanja preprečuje tveganje nepravilnega ravnanja ali napačne uporabe, idealna je za delavnice in predstavitvena vozila. • Na voljo je do 12 profilov polnjenja, vključno s profilom "Easy" za poenostavljen postopek polnjenja, ki je primeren za vse svinčene akumulatorje VARNOST • Zaščita vgrajene elektronike vozila: zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Ponaša se tudi s sistemom za preprečevanje iskrenja. • Zamenljiva varovalka za zaščito pred napačno uporabo. • Temperaturni senzor preprečuje pregrevanje notranje elektronike. NAPREDNA INTUITIVNOST • Trpežen prenosni kovček z blazinicami za blaženje udarcev in tresljajev. • Nizka višina (13 cm) omogoča, da se naprava prilega pod vozilo.

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	GYS
Zaloga	Ni na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€